


## Конвейеры ленточные (КЛ)

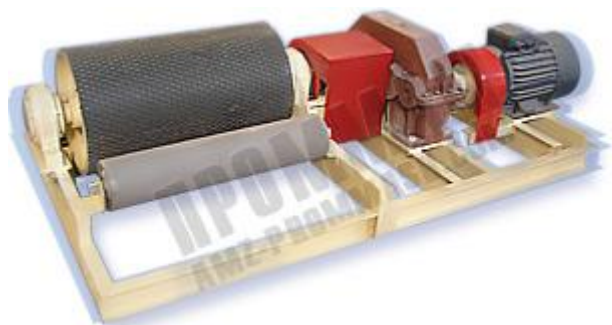

Конвейеры ленточные предназначены для транспортирования насыпных, кусковых и штучных грузов.

Конвейеры ленточные производятся предприятием с желобчатой и прямой лентой. По требованию заказчика конвейеры могут быть поставлены: с бортами предотвращающими просыпи транспортируемого материала с ленты; с

укрытием и уплотнением по ленте; с укрытием всего конвейера; с загрузочным лотком и укрытием конвейера в месте пересыпки материала; со скребком очищаемым ленту от налипшего материала; со скребком очищаемым ленту с внутренней стороны; с устройством контроля обрыва ленты; с тросовыми отключающими устройствами с обеих сторон конвейера.

Скорость движения ленты составляет от 0,4 до 2,8 м/с. При скоростях ленты свыше 1,8 м/с привод конвейера может комплектоваться регулятором частоты оборотов электродвигателя или устройством плавного пуска.

Ширина ленты конвейера составляет от 300 до 1200 мм.